

ANVÄNDARGUIDE

Deltronic



Batteridrivnen Optiskt Brandvarnare
Modell X10 & X10i

Ver 1.2 2021-10-21

Test av Brandvarnare

Varning! Använd om möjligt hörselskydd, höga ljudsignaler (85dB vid 3m). Tryck och släpp testknappen för att prova funktionen. Brandvarnaren ska då ljuda tre gånger med ett blinkande rött ljus och sedan stoppa. Efter testet kontrollerar du att den röda lampan blinkar ungefär varje minut. Testa larmet en gång i veckan för att säkerställa korrekt funktion.

Notera! Testknappen ger ett fullständigt test av brandvarnaren. Försök inte att prova larmet med hjälp av antingen värme, rök eller öppen flamma, detta kan skada enheten eller saker i din omgivning.

Skötselanvisning

Ett regelbundet program för underhåll av brandvarnare hjälper till att hålla ditt skydd i gott skick.

- Kontrollera varnare varje vecka och se till att alla eventuellt sammankopplade varnare i systemet ljuder inom 10-20 sekunder.
- Dammsug larmet var sjätte månad och torka det med en lätt fuktad trasa för att avlägsna eventuell smuts.
- Täck inte över varnaren vid normal användning!
- Men täck gärna över brandvarnaren när det utförs dammig arbeten såsom slipning av golv eller väggspackel. En brandvarnare är en känslig livförsäkring, livslängden för denna varnare kan minskas avsevärt på grund av bristande regelbundet underhåll och i vissa fall komma att häva er rätt till att åberopa garanti.

Användarinformation

Skydda ditt hem mot brand:

Besök räddningstjänstens eller MSB's hemsida för att hitta hjälp för att utforma ditt brandskydd, denna information är fri och identifierar potentiella brandfaror i och runt ditt hem. Se även till att alla boende i fastigheten vet hur ett brandlarm låter:

Normalt bevakning läge	Röd LED blinkar varje minut	tyst
Fullt alarm rök detekterad	Repeterande serie av 3 pip var fjärde sekund med blinkande ljus	••• 4 sek •••
Låg batteri nivå	Ett pip varje minut	• 60 sek •
Testknappen har fastnat	Ett pip med 11 sekunders intervall	• 11 sek •
Fel	Dubbelt pip varje minut	•• 60 sek ••

Förebyggande åtgärder:

- Skapa en utrymningsplan med en uppsamlingsplats en bit bort från byggnaden/fastigheten.
- Öva hur man agerar under ett skarpt läge.
- Finns det någon brandbekämpningsutrustning, om ja, var finns den och vem kan använda den?
- Vem gör vad? Är det möjligt att fördela upp olika ansvarsområden?
- Lämna inte stearinljus utan övervakning, hantera nyligen utbränd aska med stor försiktighet.
- Gör regelbundet en hälsokontroll av elektriska apparater och installationer.
- Förvara tändstickor/tändare oåtkomligt för barn.
- Förvara inte brandfarliga eller explosionsfarliga vätskor i närheten av värmekällor.
- Var försiktig med brandfarliga textilier/gardiner i närheten av fönster eller bord med levande ljus.
- Komplettera gärna ditt brandskydd med brandfilt eller släckare

Vad ska man göra om larmet låter?

- Se till att alla lämnar byggnaden så snart som möjligt. Kontrollera så att ingen lämnas kvar!
- Spring inte och lämna kvar personliga tillhörigheter.
- Om det är säkert att göra det, stäng alla fönster och dörrar när du utrymmer lokalen/området, detta kan förhindra brandspridning.
- Vid rök & brand som ni inte kan hantera, ring brandkåren på **SOS 112**
- Rök är den främsta orsaken till dödsfall från eld, om du är fångad inuti en byggnad, täck din mun, spara på andetagerna och kryp nära golvet fram till säkerhet. Stå inte upp mer än nödvändigt!
- Om möjligt, försök att begränsa/släckka elden.

Återställ aldrig ett brandlarm tills du vet orsaken till larmet och när alla personer är i säkerhet!

Demontering / Montering

• Demontering

Tryck in låskilen som sitter i sidoväggen enligt bild och vrid samtidigt Brandvarnaren motsols. Tag sedan loss Brandvarnaren varsamt, det kan vara en kabel ansluten. Varnaren stängs av i och med detta moment.


• Montering

Rikta in pilen på brandvarnarens baksida mot pilen inuti monteringsplattan, när brandvarnaren är inriktad rätt och plant mot monteringsplattan vrid medsols tills låskilen klickar på plats. Brandvarnaren aktiveras nu automatiskt och är i bevakningsläge.

Enheten har inbyggt litiumbatteri och skall lämnas på återvinning när den tjänat sitt syfte.

Fördjupad information hittar du på vår hemsida under respektive produkt.
www.deltronic.se

Deltronic Security AB
E A Rosengrens gata 4
SE-421 31 Västra Frölunda
info@deltronic.se
Tel: +46 (0)31-14 08 00

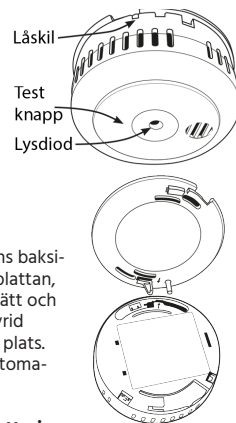

USER GUIDE

Deltronic



Battery operated Smoke alarm
Model X10 & X10i

Ver 1.2 2021-10-21

Test of Smoke Alarm

Warning! If possible, use hearing protection, high beep (85dB at 3m). Press and release the test button to test function. The smoke alarm should then sound three times with a flashing red light and then stop. After the test, check that the red light flashes approximately every minute. Test the alarm once a week to ensure proper operation.

Note! The test button provides a complete test of the smoke alarm. Do not attempt to test the alarm using either heat, smoke or open flames, it may damage your surroundings.

Alarm Maintenance

A regular program of fire alarm maintenance will help to keep your alarm in good working order.

- Test the alarm weekly making sure that all interconnected alarms in the system also sound within 10-20 seconds.
- Vacuum the alarms every six months and wipe them with a damp cloth.
- Do not paint the alarm.
- Cover the fire detector when performing dust rich work, such as grinding of floor or wall rack. A smoke alarm is a sensitive life-saving device. The life of this alarm can be significantly reduced by failure to regularly clean and maintain it according to the instructions. Lack of reasonable care may also cause it to malfunction and will invalidate the warranty.

User Information

Protect your Home Against Fire

Check out your local Fire Brigades home page for a home safety check, this information is free and will identify potential fire hazards in and around your home. It's a good guide to help your selves. Make sure all occupants of the home know what a fire alarm sounds like and what to do when:

Normal mode	Red Flashes every minute no sound	Silent
Full alarm indicating smoke and fire	Repeating series of 3 beeps every 4 seconds with flashing light	••• 4 sec •••
Low battery Level	Single beep every minute	• 60 sec •
Test button jammed	One beep every 11 seconds	• 11 sec •
Fault	Double beep every minute	•• 60 sec ••

Preventive actions:

- Set up an escape plane and decide an assembly point in a safe area away from the building.
- Practice how to act during a real fire.
- Is there any fire fighting equipment, where and who can use it properly?
- Who is doing what? Is it possible to address different areas of responsibility? Upper, Lower...
- Don't leave candles unattended, don't handle recently put out ashes recklessly!
- Do a health check on electrical devices/cables.
- Keep matches / lighters out of reach of children.
- Do not store flammable or explosive liquids near heat sources.
- Be careful with flammable textiles / curtains in near windows or tables with lit candles.
- Please complete your fire protection with fire blanket or extinguisher.

What to Do if the Alarms Sound?


- Ensure everyone leaves the building as soon as possible. Check all areas so no one is left behind!
- Do not run nor stop to collect belongings.
- If it is safe to do so, close all windows and doors as you escape to prevent the spread of fire.
- In case of smoke & fire that you can not handle, call the fire brigade on **SOS 112**
- Smoke is the main cause of death from fire. If trapped inside the building, cover your mouth, conserve breath and crawl near the floor to safety.
- If possible try to limit/put out the fire, but do not risk your selves or others life doing so.

Do not silence a fire alarm until you know the cause of the alarm and when all occupants are safely outside the building!

Disassembly / Assembly


• Disassembly

Push in the locking key located in the side wall as shown and at the same time turn the smoke alarm counter clockwise. Then carefully remove the smoke alarm, it may be a cable connected. The alarm is also switched off with this step.



• Mounting

Align the arrow on the rear of the smoke detector with the arrow inside the mounting plate, when the smoke detector is aligned on the mounting plate turn clockwise until the locking key clicks into place. The smoke alarm is now activated automatically.



The device has a built-in lithium battery and shall be left for recycling when it has served its purpose.

More detailed information can be found on our website under each product.
www.deltronic.se

Deltronic Security AB
E A Rosengrens gata 4
SE-421 31 Västra Frölunda
info@deltronic.se
Tel: +46 (0)31-14 08 00